




WINDMASCHINEN.COM

RN7AS Group

WindkrafttrafMobil MK1

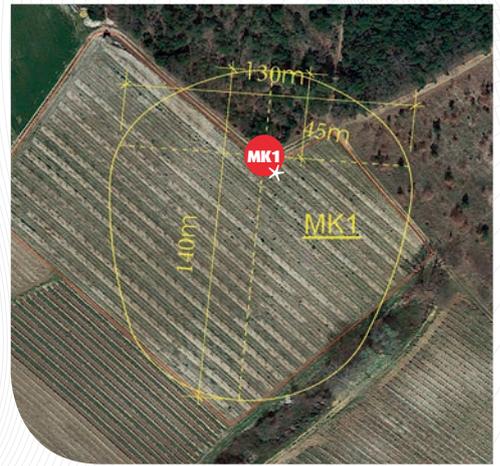

* SCHUTZZONE

7,5

5

4

3,5

2,5 ha

1,5



MK1

MOTOR > BENZINMOTOR - HONDA 23 CV

2 Zylindres V «Typ industriell»

BENZINTANK > 60 liter

VERBRAUCH > 5 l/Std

**AUSDEHNUNG > MAXIMALE HÖHE > 8 Meter.
WINDKRAFTRAF > Durchmesser : 2 Meter.**

**ABGESENKT > LÄNGE > 585 cm / BREITE > 232 cm
HÖHE > 285 cm**

TRANSPORT > Mit Traktor oder SUV

AUFSTELLUNG > 180° / 360°

STABILITÄT > 4 Teleskop-Stützen

BETRIEB WINDMASCHINE > Hydraulisch

HERSTELLUNG PROPELLER > 5 Blatt - Aluminiumguss

**GESCHWINDIGKEIT
LUFTAUSSTOSS > 20 m/s (Schutzfläche bis 2,5 ha)**

GERÄUSCHPEGEL > 45 dB / 300 m

STEUERGERÄT > Konventionell


**BETRIEB > Automatischer Start durch Temperatursonde
(hoch und niedrig)**

SICHERHEIT > Windmesser

**WARTUNG > Schmierung und Betankung
kann in abgesenkter Position gemacht werden.**

Diese mobilen Windmaschinen können in Ebenen, Tälern oder Bergen aufgestellt werden. Sie schützen vor Frost und können zum Trocknen von Früchten vor der Ernte oder dem Beschneiden verwendet werden. Dank des einstellbaren Winkels des Ventilators bietet die Windmaschine, optimalen Schutz.

Die MK 1 benötigen keine Fundamente und keine Baugenehmigung. Sie sind leise und haben nur einen geringen Stromverbrauch.

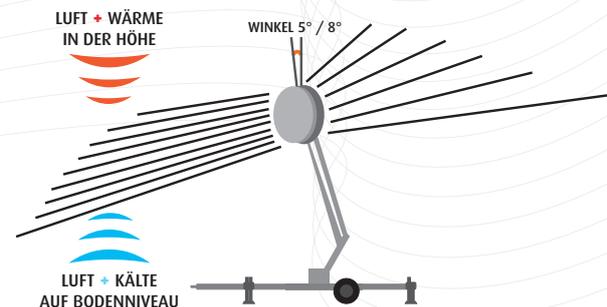

1 Um die **INVERSIONSSCHICHT** auszunutzen, muss der Turm in Betrieb gesetzt werden, wenn die Temperatur noch positiv zwischen 0,5 und 1,5° Grad liegt (feuchte Temperatur).

2 Der Einsatz von Brennern, ermöglicht eine Erwärmung von bis zu 2°Grad des geschützten Gebietes, wenn die Temperatur kritisch wird.

3 Angesichts des schwarzen Frost ohne thermische Inversion ist die Verwendung des Turms mit einer externen Wärmequelle unerlässlich.

2022-07 / DE - FD



WWW.WINDMASCHINEN.COM

* Theoretische Anwendung bei Luftmasseneinfluss, mit positiver thermischer Inversion, Luftfeuchtigkeit 75 %, nicht trockenen Böden, windstille, mit ausreichender Heizung, innerhalb der Grenze eines weißen Gels von -2,5°C. Dieses Dokument hat nur einen indikativen und nicht vertraglichen Informationswert und übernimmt weder die Verantwortung von RN7AS noch die erzielten Ergebnisse.